


Дорожная одежда  
Тип А

Щебёночное основание, метод заклинки из  
щебня фракции 20-40 мм. (М800) -15см  
Грунт земляного полотна


Конструкция тротуаров  
Тип В

Железобетонная плита 3\*1,5\*0,14 -14см  
Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-2014 -10см  
Грунт земляного полотна

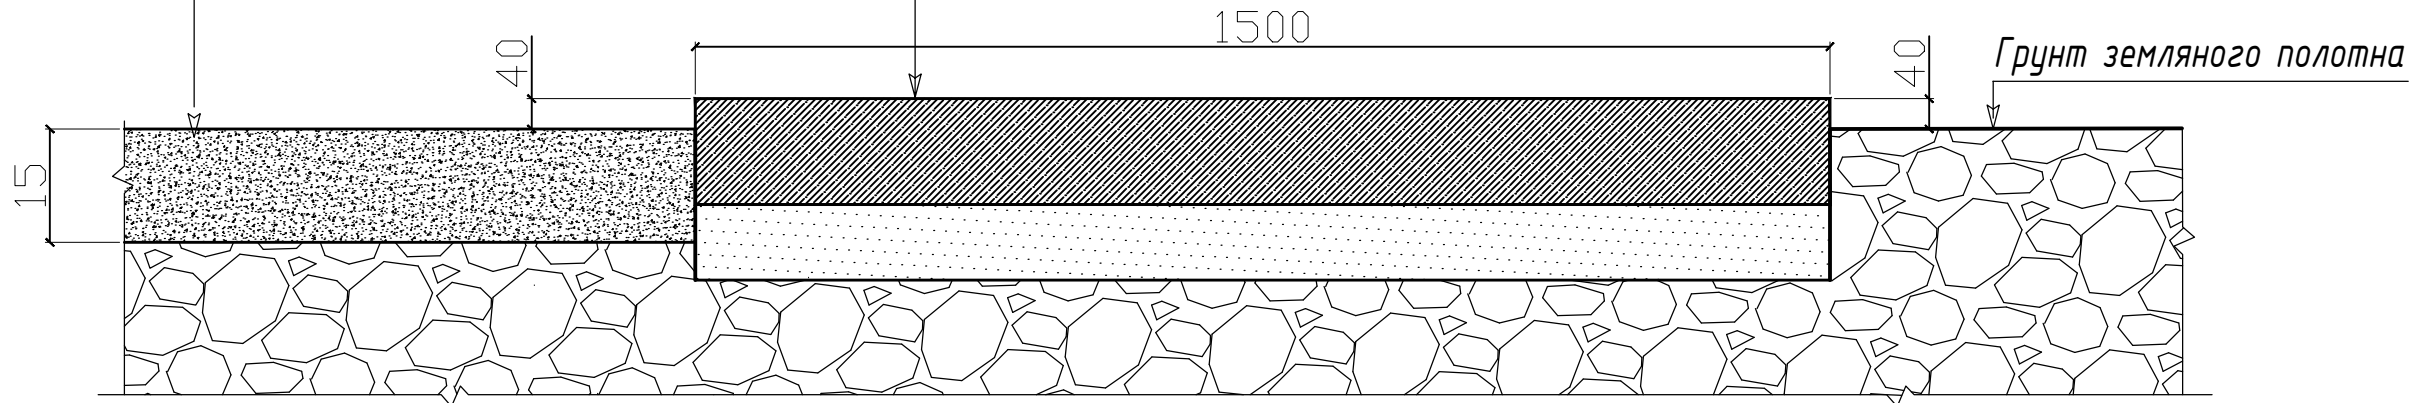


Устройство площадки из брусчатки  
и части тротуара  
Тип С

Брусчатка «Кирпич» размер 200\*100\*80 мм - 8 см  
Сухая цементнопесчаная смесь М100 по ТУ 400-24-118-78 - 10 см  
Щебёночное основание из щебня фракции 5-10 мм - 5 см  
Грунт земляного полотна

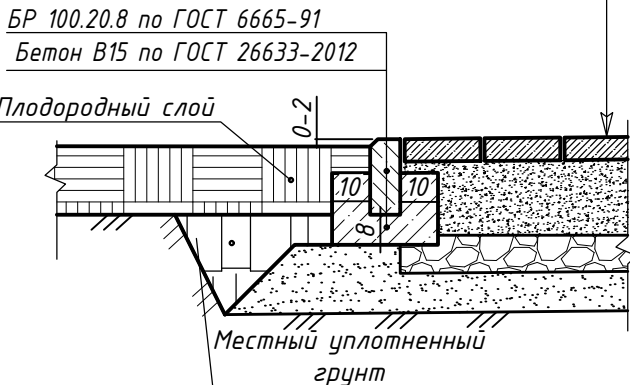

Покрытие из резиновой плитки  
Тип D

Резиновая плитка 500\*500\*30 - 3 см  
Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-2014- 5 см  
Щебёночное основание из щебня фракции 5-10 мм - 8 см  
Грунт земляного полотна

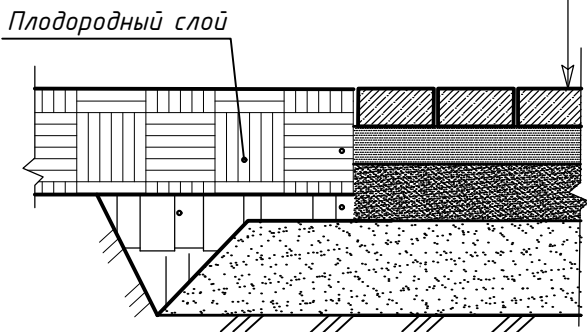

					Комплексное благоустройство территории микрорайона "Снегири"			
Изм	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Технологические и конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Койка Е.Ю.				П	2	
Пров.		Бодак И.С.						
Т.контр.								
					Конструкция земляного полотна и дорожной одежды м 1: 500	ООО "РемКом"		
Н.контр.								
Утв.								